




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW100/60x1000

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

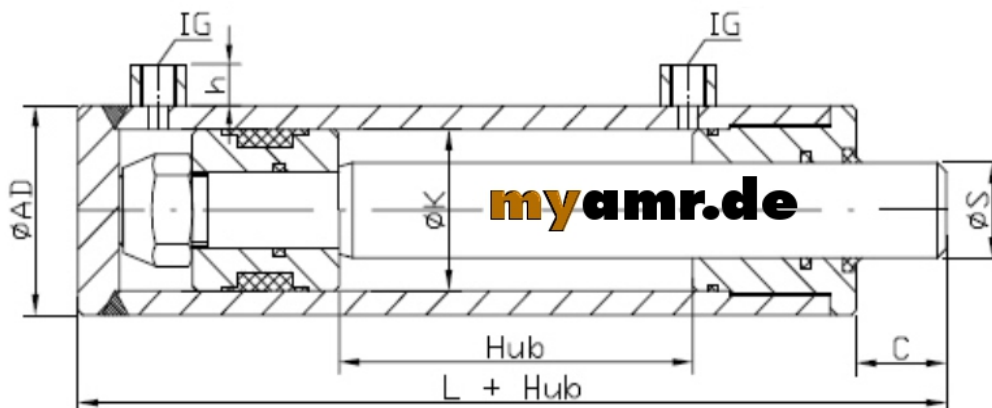

Druckkraft	[daN/180bar]	:	14137
Zugkraft	[daN/180bar]	:	9047

ØK	[mm]	:	100
ØS	[mm]	:	60
Hub	[mm]	:	1000
L	[mm]	:	210
ØAD	[mm]	:	115
C	[mm]	:	25
IG	["]	:	1/2
h	[mm]	:	18

- Hinweis:
- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)