




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW32/20x400

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

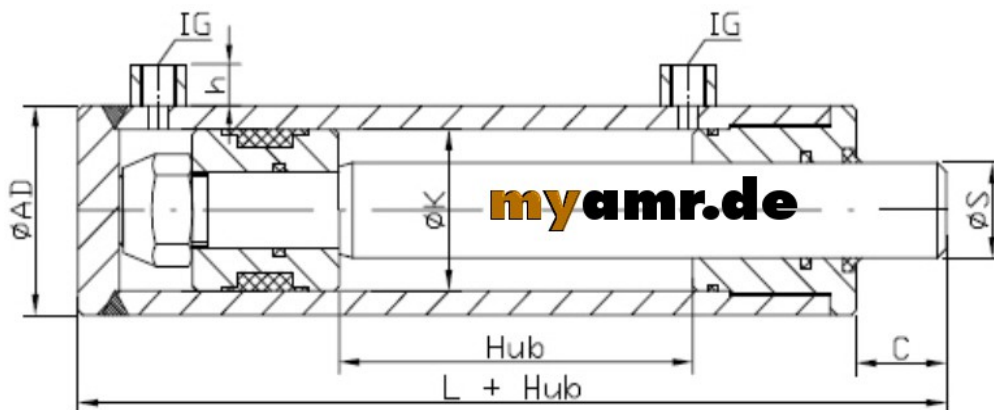

Druckkraft [daN/180bar] : 1447
Zugkraft [daN/180bar] : 882

| | | | |
|------------|------|---|-----|
| ØK | [mm] | : | 32 |
| ØS | [mm] | : | 20 |
| Hub | [mm] | : | 400 |
| L | [mm] | : | 105 |
| ØAD | [mm] | : | 42 |
| C | [mm] | : | 16 |
| IG | ["] | : | 1/4 |
| h | [mm] | : | 16 |

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)