




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW40/25x250

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

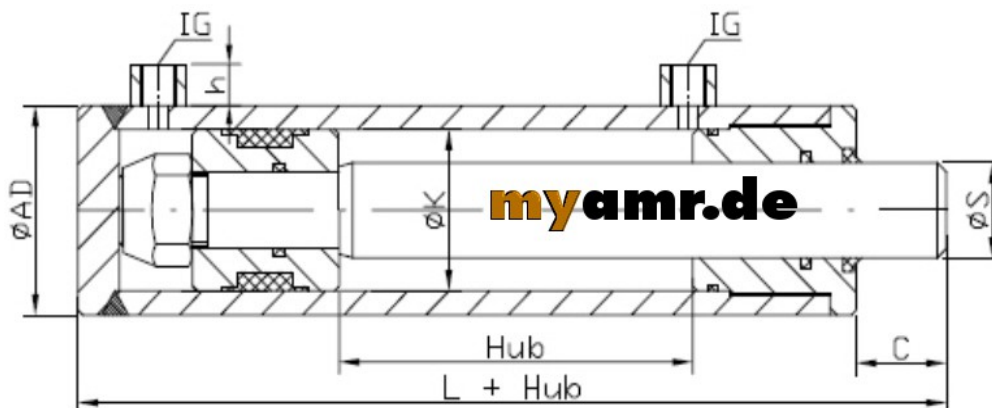

Druckkraft	[daN/180bar]	:	2261
Zugkraft	[daN/180bar]	:	1378

ØK	[mm]	:	40
ØS	[mm]	:	25
Hub	[mm]	:	250
L	[mm]	:	130
ØAD	[mm]	:	50
C	[mm]	:	22
IG	["]	:	1/4
h	[mm]	:	16

#### Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)