




Unsere einfachwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 210 bar.

**Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. EW40x600**

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

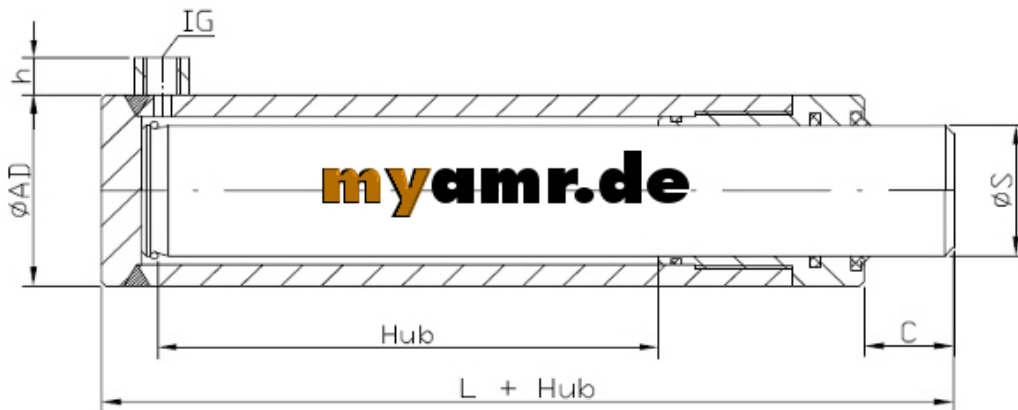

Druckkraft [daN/180bar] : 2261

ØS	[mm]	:	40
Hub	[mm]	:	600
L	[mm]	:	138
ØAD	[mm]	:	60
C	[mm]	:	45
IG	["]	:	3/8
h	[mm]	:	17

**Hinweis:**

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)