




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW50/25x250

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

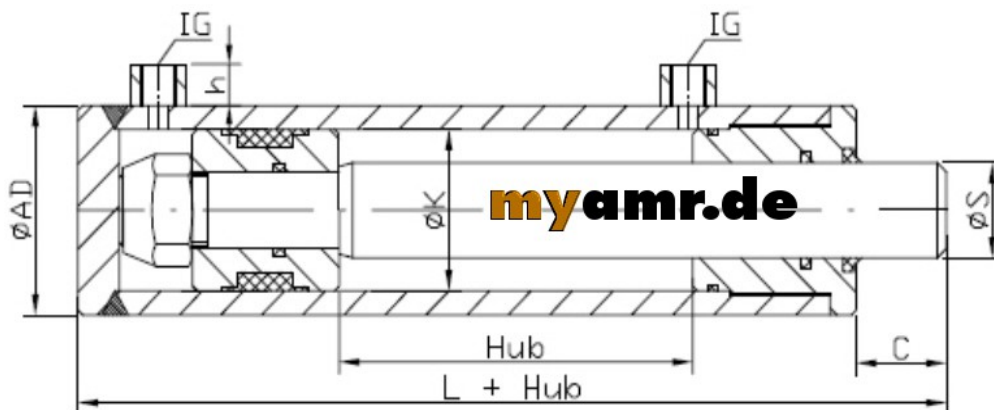

Druckkraft [daN/180bar] : 3534  
Zugkraft [daN/180bar] : 2650

|            |      |   |     |
|------------|------|---|-----|
| <b>ØK</b>  | [mm] | : | 50  |
| <b>ØS</b>  | [mm] | : | 25  |
| <b>Hub</b> | [mm] | : | 250 |
| <b>L</b>   | [mm] | : | 140 |
| <b>ØAD</b> | [mm] | : | 60  |
| <b>C</b>   | [mm] | : | 22  |
| <b>IG</b>  | ["]  | : | 3/8 |
| <b>h</b>   | [mm] | : | 17  |

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)