




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW60/40x100

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

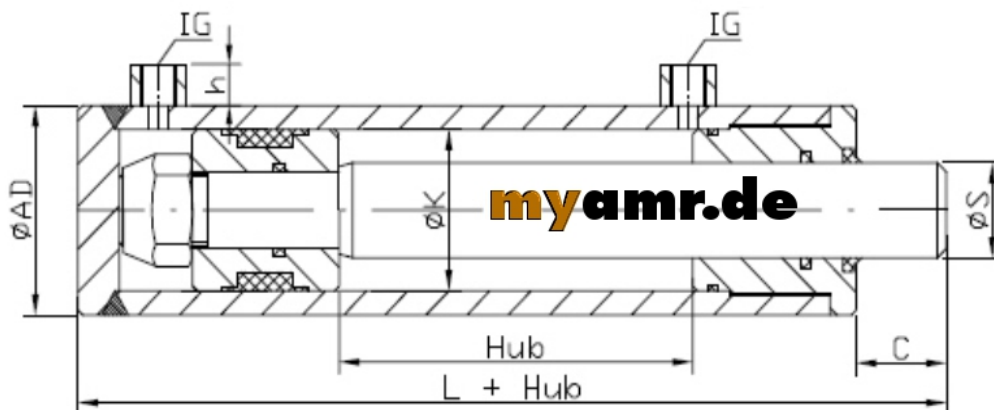

Druckkraft [daN/180bar] : 5089  
Zugkraft [daN/180bar] : 2827

<b>ØK</b>	[mm]	:	60
<b>ØS</b>	[mm]	:	40
<b>Hub</b>	[mm]	:	100
<b>L</b>	[mm]	:	160
<b>ØAD</b>	[mm]	:	70
<b>C</b>	[mm]	:	23
<b>IG</b>	["]	:	3/8
<b>h</b>	[mm]	:	17

#### Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)