




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW63/40x1000

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

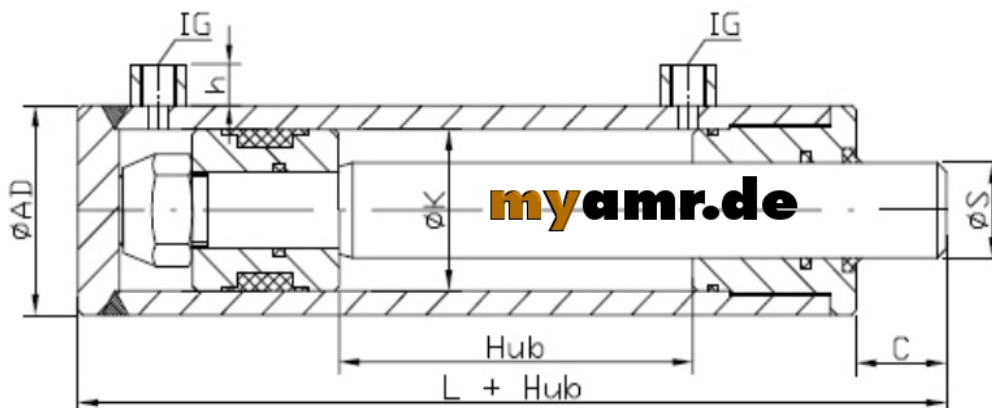

Druckkraft	[daN/180bar]	:	5608
Zugkraft	[daN/180bar]	:	3347

ØK	[mm]	:	63
ØS	[mm]	:	40
Hub	[mm]	:	1000
L	[mm]	:	160
ØAD	[mm]	:	73
C	[mm]	:	23
IG	["]	:	3/8
h	[mm]	:	17

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)