




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW70/40x100

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

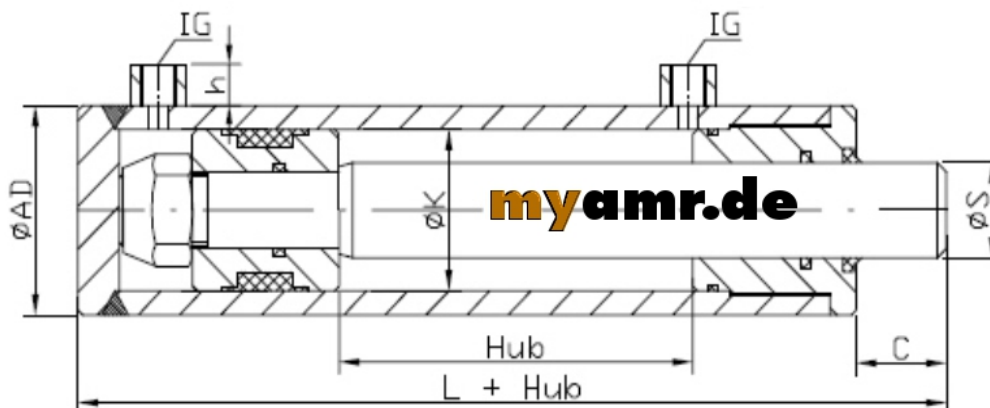

Druckkraft	[daN/180bar]	:	6927
Zugkraft	[daN/180bar]	:	4665

ØK	[mm]	:	70
ØS	[mm]	:	40
Hub	[mm]	:	100
L	[mm]	:	160
ØAD	[mm]	:	80
C	[mm]	:	23
IG	["]	:	3/8
h	[mm]	:	17

#### Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)