




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

#### Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW80/40x1000

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

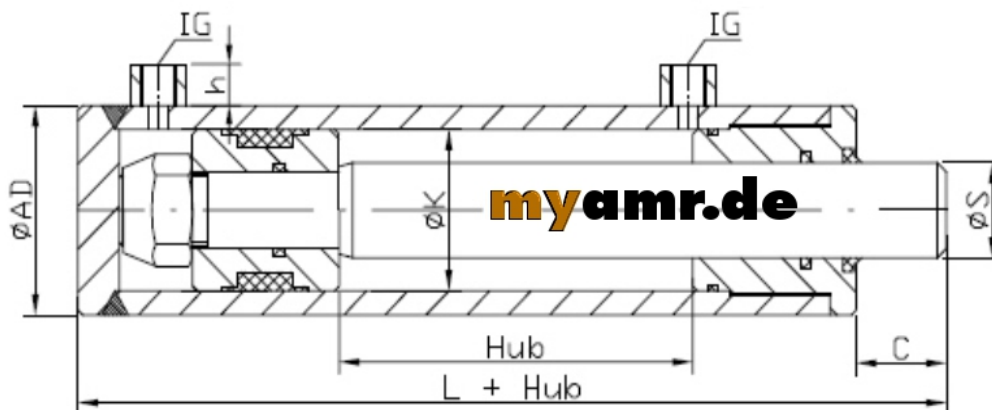

Druckkraft	[daN/180bar]	:	9047
Zugkraft	[daN/180bar]	:	6785

<b>ØK</b>	[mm]	:	80
<b>ØS</b>	[mm]	:	40
<b>Hub</b>	[mm]	:	1000
<b>L</b>	[mm]	:	180
<b>ØAD</b>	[mm]	:	92
<b>C</b>	[mm]	:	25
<b>IG</b>	["]	:	1/2
<b>h</b>	[mm]	:	18

#### Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)