




Unsere doppelwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

**Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW90/50x1000**

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

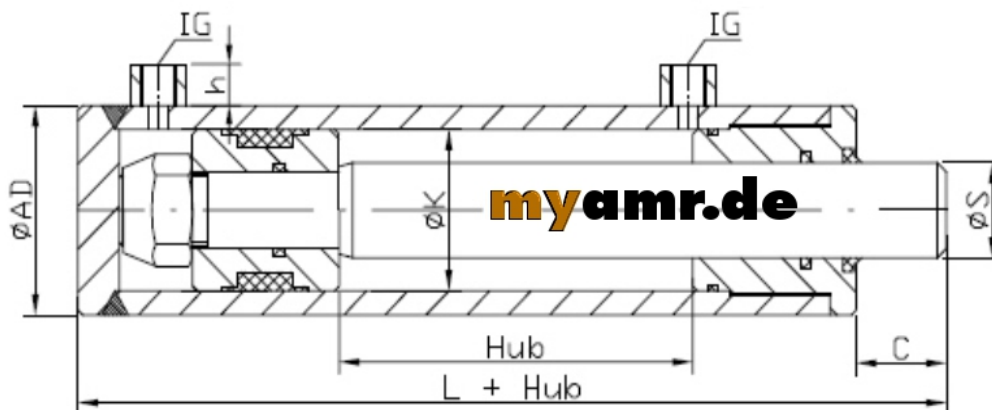

Druckkraft	[daN/180bar]	:	11452
Zugkraft	[daN/180bar]	:	7913

ØK	[mm]	:	90
ØS	[mm]	:	50
Hub	[mm]	:	1000
L	[mm]	:	180
ØAD	[mm]	:	105
C	[mm]	:	23
IG	["]	:	1/2
h	[mm]	:	18

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)