




Unsere ISO-Zylinder 6020/1 der Serie 210 bar zeichnen sich durch ihre robuste, universell einsetzbare und wartungsarme Konstruktion aus.

Der Differentialzylinder nach DIN / ISO 6020/1 MP5 mit Gelenklager am Boden ist standardmäßig ausgestattet – Art.-Nr. NDW1250701100DKSA1KS

- mit Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist maßhartverchromt
- das Kolbenstangenende ist mit einem Außengewinde versehen
- die Leitungsanschlüsse sind nach ISO-Gewinde zollig.

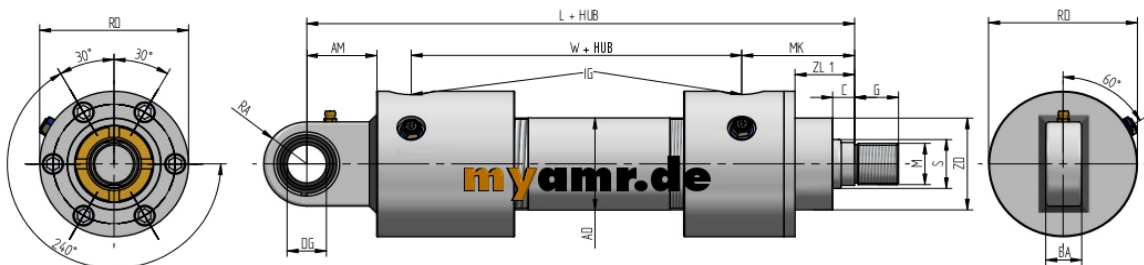

Druckkraft [daN/210bar]: 17686

Zugkraft [daN/210bar]: 25766

	ØK	:	125		EE	IG	:	1 1/4"
ØMM	ØS	:	70		PJ	W	:	174
X*	Hub	:	1100		ØDA	ØAD	:	150
XO	L	:	325		ØCX	ØDG	:	63
Y	MK	:	121		WF-VE	C	:	23
WF	ZL 1	:	60		ØD	ØRD	:	192
MS	RA	:	71		EX	BA	:	63
A	G	:	63		KK	M	:	M48x2
ØB	ØZD	:	132		NV	SW	:	60
LT	AM	:	71					

Hinweis:

- Alle Maße sind in Millimeter [mm] angegeben.
- Dieser Zylinder ist ohne Dämpfung.