myamr.de
Ihr Spezialist in Sachen Hydraulik seit 1991

Unsere ISO-Zylinder 6020/1 der Serie 210 bar zeichnen sich durch ihre robuste, universell einsetzbare und wartungsarme Konstruktion aus.

Der Differentialzylinder nach DIN / ISO 6020/1 MP5 mit Gelenklager am Boden ist standardmäßig ausgestattet – Art.-Nr. NDW1250700800DKSA1KS

- mit Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist maßhartverchromt
- das Kolbenstangenende ist mit einem Außengewinde versehen
- die Leitungsanschlüsse sind nach ISO-Gewinde zollig.

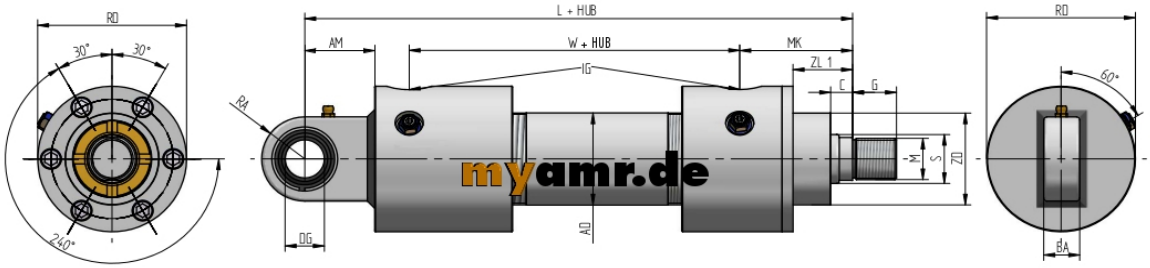

Druckkraft [daN/210bar]: 17686 Zugkraft [daN/210bar]: 25766

	ØK	:	125	EE	**IG**	:	1 1/4"
ØMM	**ØS**	:	70	PJ	**W**	:	174
X*	**Hub**	:	800	ØDA	**ØAD**	:	150
XO	**L**	:	325	ØCX	**ØDG**	:	63
Y	**MK**	:	121	WF-VE	**C**	:	23
WF	**ZL 1**	:	60	ØD	**ØRD**	:	192
MS	**RA**	:	71	EX	**BA**	:	63
A	**G**	:	63	KK	**M**	:	M48x2
ØB	**ØZD**	:	132	NV	**SW**	:	60
LT	**AM**	:	71				

Hinweis:

- Alle Maße sind in Millimeter [mm] angegeben.
- Dieser Zylinder ist ohne Dämpfung.