




Unsere ISO-Zylinder 6020/1 der Serie 210 bar zeichnen sich durch ihre robuste, universell einsetzbare und wartungsarme Konstruktion aus.

Der Differentialzylinder nach DIN / ISO 6020/1 MP5 mit Gelenklager am Boden ist standardmäßig ausgestattet – Art.-Nr. NDW1600900700DKSA1KS

- mit Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist maßhartverchromt
- das Kolbenstangenende ist mit einem Außengewinde versehen
- die Leitungsanschlüsse sind nach ISO-Gewinde zollig.

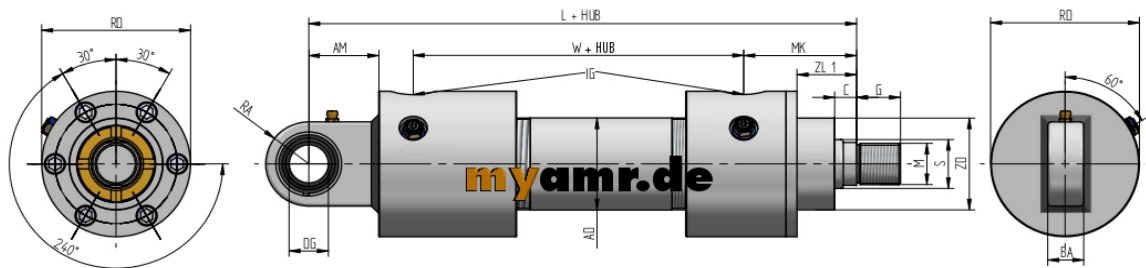

Druckkraft [daN/210bar]: 28858

Zugkraft [daN/210bar]: 42215

	ØK	:	160	EE	IG	:	1 1/4"
ØMM	ØS	:	90	PJ	W	:	191
X*	Hub	:	700	ØDA	ØAD	:	190
XO	L	:	370	ØCX	ØDG	:	80
Y	MK	:	143	WF-VE	C	:	25
WF	ZL 1	:	66	ØD	ØRD	:	238
MS	RA	:	90	EX	BA	:	80
A	G	:	85	KK	M	:	M64x3
ØB	ØZD	:	160	NV	SW	:	75
LT	AM	:	90				

Hinweis:

- Alle Maße sind in Millimeter [mm] angegeben.
- Dieser Zylinder ist ohne Dämpfung.